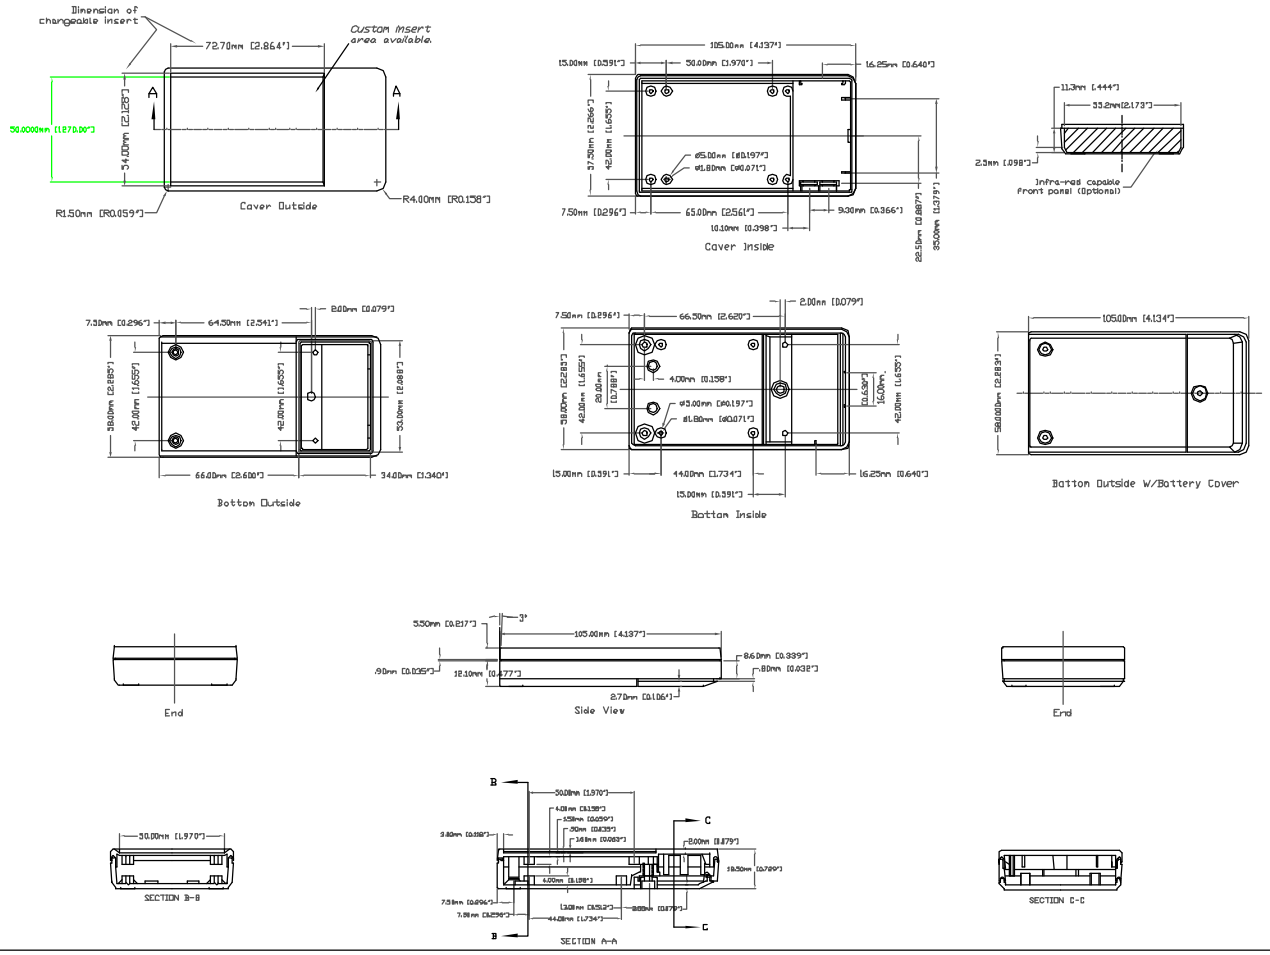
Dimension of changeable insert
72.70mm [2.864"]
Custom insert area available.
50.0000mm [1.970"]
54.00mm [2.126"]
A
A
R1.50mm [R0.059"]
R4.00mm [R0.158"]
Cover Outside
105.00mm [4.137"]
15.00mm [0.591"]
50.00mm [1.970"]
16.25mm [0.640"]
57.90mm [2.266"]
42.00mm [1.655"]
ø5.00mm [ø0.197"]
ø1.80mm [ø0.071"]
7.50mm [0.296"]
65.00mm [2.561"]
9.30mm [0.366"]
10.10mm [0.398"]
22.50mm [0.887"]
35.00mm [1.379"]
Cover Inside
11.3mm [.444"]
55.2mm [2.173"]
2.5mm [.098"]
Infra-red capable front panel (Optional)
7.50mm [0.296"]
64.50mm [2.541"]
2.00mm [0.079"]
58.00mm [2.283"]
42.00mm [1.655"]
42.00mm [1.655"]
53.30mm [2.098"]
66.00mm [2.600"]
34.00mm [1.340"]
Bottom Outside
7.50mm [0.296"]
66.50mm [2.620"]
2.00mm [0.079"]
58.00mm [2.283"]
42.10mm [1.659"]
20.00mm [0.788"]
4.00mm [0.158"]
ø5.00mm [ø0.197"]
ø1.80mm [ø0.071"]
16.50mm [0.650"]
42.00mm [1.655"]
15.00mm [0.591"]
44.00mm [1.734"]
16.25mm [0.640"]
15.00mm [0.591"]
Bottom Inside
105.00mm [4.134"]
58.00mm [2.283"]
Bottom Outside W/Battery Cover
End
5.50mm [0.217"]
3°
105.00mm [4.137"]
8.60mm [0.339"]
.9mm [0.035"]
12.10mm [0.477"]
.80mm [0.032"]
2.70mm [0.106"]
Side View
End
50.00mm [1.970"]
SECTION B-B
B
50.00mm [1.970"]
4.01mm [0.158"]
3.58mm [0.059"]
.90mm [0.035"]
1.61mm [0.063"]
C
2.00mm [0.079"]
3.80mm [0.150"]
19.50mm [0.768"]
4.00mm [0.158"]
7.51mm [0.296"]
7.96mm [0.256"]
13.01mm [0.512"]
2.00mm [0.079"]
44.08mm [1.734"]
B
C
SECTION A-A
SECTION C-C